

ΗΛΙΑΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ **ZELIOS COMBI** 400-1000 L

Μπόιλερ για παραγωγή ζεστού νερού και
κεντρική θέρμανση με θερμική ηλιακή ενέργεια.



> ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ

- Περιλαμβάνει σύστημα διεπαφής EXPERT CONTROL
- Μαύρο ασάλινο δοχείο
- Παχύτερη μόνωση (100mm)
- Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται: νέα ηλεκτρονική ομάδα κυκλοφορίας, νέα ομάδα Σταθμού Φρέσκου Νερού για στιγμιαία παραγωγή ZNX, μηχανοκίνητη βαλβίδα μείξης και ομάδα ασφαλείας ZNX.

> ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΡΗΣΗ

- Μέγιστη αποδοτικότητα και ελάχιστη συντήρηση
- Εύκολη εγκατάσταση χάρη στα προ-εγκατεστημένα εξαρτήματα και οδηγό εγκατάστασης από το EXPERT CONTROL

> ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Ολοκληρωμένες αναφορές των συνθηκών λειτουργίας του συστήματος και εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
- Οπτικοποίηση του συστήματος, ημερήσιος προγραμματισμός, λειτουργίες και εύκολη επιλογή παραμέτρων μέσω της οθόνης
- Εξοικονόμηση ενέργειας: χάρη στην εγκατάσταση ενός θερμικού ηλιακού συστήματος έχετε αξιοσημείωτη μείωση κατανάλωσης ενέργειας για παραγωγή ZNX και θέρμανσης
- Υγιεινή και ασφαλής λύση.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

- Αντλία κυκλοφορίας 25x65
- Έλεγχος ηλιακού με προεγκατεστημένο ψηφιακό ροόμετρο και ψηφιακό μανόμετρο και αναμονή για EXPERT CONTROL



ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

- Σετ για παραγωγή οικιακού ζεστού νερού που αποτελείται από πλακοειδή εναλλάκτη για υψηλό ονομαστικό ρυθμό ροής




ΗΛΙΑΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ZELIOS COMBI

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		COMBI 400	COMBI 600	COMBI 800	COMBI 1.000
Όγκος	l	400	600	800	1.000
Επιφάνεια σερπαντίνας	m ²	1,5	2,1	2,8	3,4
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	°C	95	95	95	95
Μέγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου	bar	3	3	3	3
Μανομετρικό ηλιακής αντλίας	mca	6,5	6,5	6,5	6,5
Μέγιστη πίεση κυκλώματος ZNX	bar	6	6	6	6
Ελαχ. ρυθμός ροής ZNX	l/min	2,6	2,6	2,6	2,6
Κωδικός (περιλ. EXPERT CONTROL με ES-PT-GR)		3023289	3023290	3023291	3023292

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

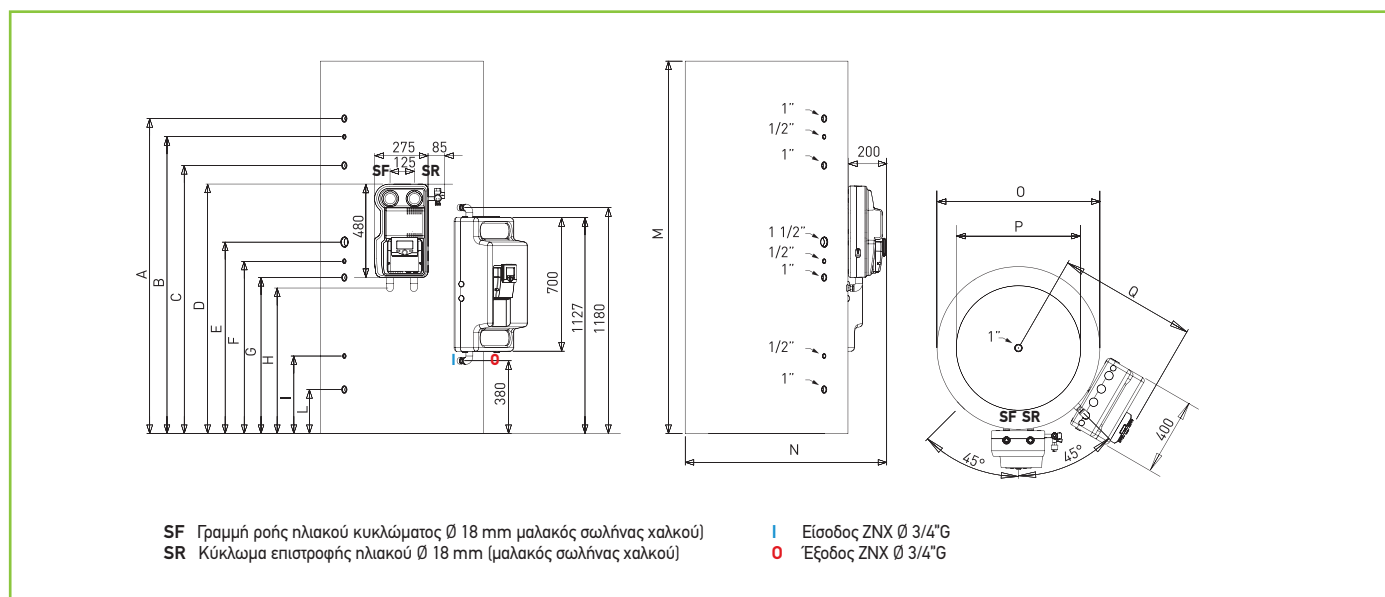

		COMBI 400	COMBI 600	COMBI 800	COMBI 1.000
A	mm	1.240	1.645	1.495	1.730
B	mm	1.150	1.550	1.405	1.640
C	mm	1.060	1.400	1.315	1.550
D	mm	1.164	1.294	1.309	1.434
E	mm	880	1.000	1.060	1.185
F	mm	785	900	950	1.075
G	mm	700	815	855	980
H	mm	630	760	775	900
I	mm	415	405	500	500
L	mm	235	230	260	260
M	mm	1.630	1.945	1.805	2.055
N	mm	1.000	1.050	1.190	1.190
O	mm	800	850	990	990
P	mm	600	650	790	790
Q	mm	695	720	690	690