



ΜΠΟΪΛΕΡ

ELIOMAX CK1

400-600-800-1000 L


Κάθετο επιδαπέδιο μπόιλερ μεγάλης χωρητικότητας με μονή σερπαντίνα. Κατασκευασμένο από μαύρο ατσάλι, με υποδοχή για ομάδα κυκλοφορητή ηλιακού και εγκατάσταση συσκευής ZNX. Κατάλληλο για ολοκλήρωση με ηλεκτρική αντίσταση και παρουσία ευέλικτης αφαιρούμενης μόνωσης 100 mm.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		CK1 400	CK1 600	CK1 800	CK1 1000
Χωρητικότητα	l	400	580	765	888
Θερμικές απώλειες	kWh/24h	2,3	2,97	3,45	3,45
Μεγ. πίεση λειτουργίας (EN12897-2006)	bar	3	3	3	3
Μεγ. θερμοκρασία λειτουργίας	°C	95	95	95	95
ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΕΣ					
Μεγ. θερμοκρασία λειτουργίας	°C	110	110	110	110
Επιφάνεια εναλλαγής κάτω σερπαντίνας	m ²	1,5 m ²	2,1 m ²	2,8 m ²	3,4 m ²
Χωρητικότητα κάτω σερπαντίνας	l	9,3	13	17,5	21
Θερμική ισχύς κάτω σερπαντίνας στα 900 l/h (EN12897/EN15332)	kW	24/ 16,2	28,4/ 50,7	28,6/ 24,8	32,4/ 57,7
Πτώση πίεσης κάτω σερπαντίνας στα 900 l/h (EN12897)	mbar	21	25	32	32
Μεγ. πίεση λειτουργίας κάτω σερπαντίνας	bar	10	10	10	10
Καθαρό Βάρος	kg	92	113	155	176
Κωδικός		3507097	3507098	3507099	3507100

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

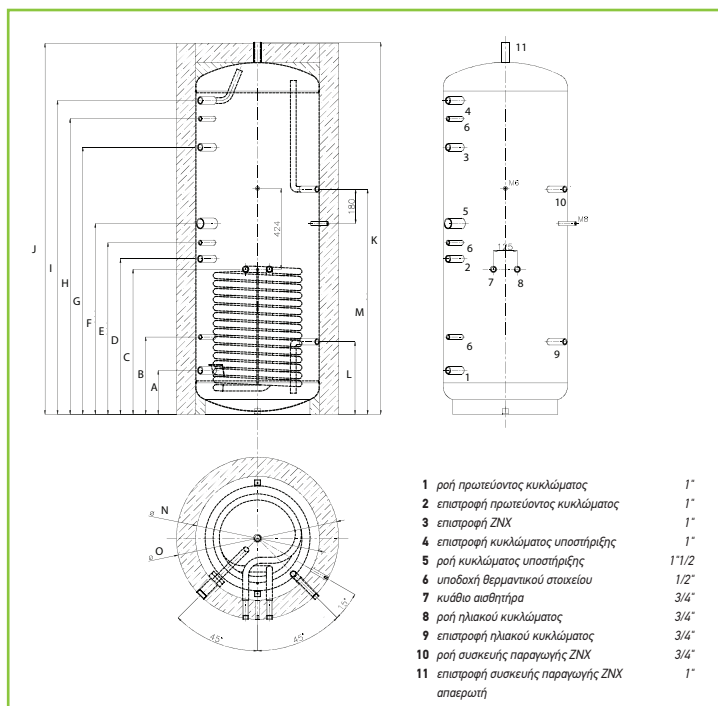

- 1 ροή πρωτεύοντος κυκλώματος 1"
- 2 επιστροφή πρωτεύοντος κυκλώματος 1"
- 3 επιστροφή ZNX 1"
- 4 επιστροφή κυκλώματος υποστήριξης 1"
- 5 ροή κυκλώματος υποστήριξης 1 1/2"
- 6 υποδοχή θερμαντικού στοιχείου 1/2"
- 7 κιάθιο αισθητήρα 3/4"
- 8 ροή ηλιακού κυκλώματος 3/4"
- 9 επιστροφή ηλιακού κυκλώματος 3/4"
- 10 ροή συσκευής παραγωγής ZNX 3/4"
- 11 επιστροφή συσκευής παραγωγής ZNX απασβεστωτή 1"

	400	600	800	1000
A	235	230	260	260
B	415	405	500	500
C	630	760	775	900
D	700	815	855	980
E	785	900	950	1075
F	880	1000	1060	1185
G	1060	1400	1315	1550
H	1150	1550	1405	1640
I	1240	1645	1495	1730
J	1630	1945	1805	2055
K	1635	1950	1810	2060
L	380	380	380	380
M	1180	1180	1180	1180
N	600	650	790	790
O	800	850	990	990